


# HK FMP

Carcasă pentru filtru de presiune FMP 320bari

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	fără supapă bypass, fără afișaj grad de murdărire fără element filtrant
Presiune de lucru	max. 320 bari

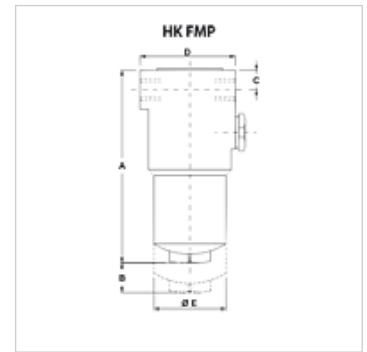

## Indicație

Dimensiunea "B": spațiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

## Descriere

Filtru de presiune pentru montarea conductelor

Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) pe Δp<sub>ges</sub> = 1,25 bari

## Indicații referitoare comandă

Elementul filtrant nu este conținut! Vă rugăm să-l comandați separat.

## Articol

Denumire	Suprafață filtru (m <sup>2</sup> )	Racord conductă	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Greutate (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Accesorii

HK VA OPT	Afișaj optic grad de impurificare
HK VA EL	Afișaj electric grad de impurificare

## Piese de schimb

HK HP H	Element filtrant pentru filtru de presiune FMP/FHP
---------	--