


# HK TA B

Filtru de aerisire rezervor și filtru de umplere

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Fixarea flanșei la rezervor, cu sită de alimentare
<b>Material</b>	Oțel cromat, garnitură din plută
<b>Cantitate de aer</b>	HK TA 46 B: max. 150 l/min - pentru filtru 3μm HK TA 46 B: max. 200 l/min - pentru filtru 10μm HK TA 80 B: max. 450 l/min - pentru filtru 3μm HK TA 80 B: max. 550 l/min - pentru filtru 10μm

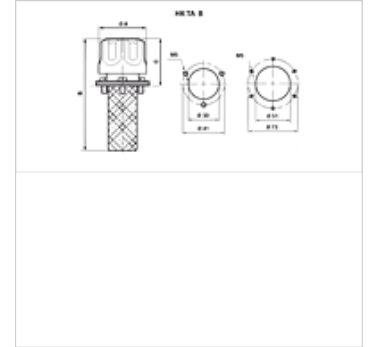

## Indicații referitoare comandă

poate fi livrat la cerere: Ștuț de umplere cu eclisă de închidere și/sau supapă de pretensionare, alte dimensiuni și tipuri constructive

## Articol

Denumire	Finețe de filtrare (μm)	Cantitate de aer (L/min)	A (mm)	B (mm)	Fixare	C (mm)	Cercul cu centrul găurilor (mm)	Alezaj rezervor	Greutate (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32