


# WA LMA VA

Piesă racord ... LMA, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice           |
| <b>Racord 1</b>              | Ștuțuri conice, forma SD cu NUT- piuliță olandeză forma F |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | etanșare conică cu inel de etanșare                       |
| <b>Standard</b>              | DIN 11851<br>DIN 405-1                                    |
| <b>Forma constructivă</b>    | drept   |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil   |

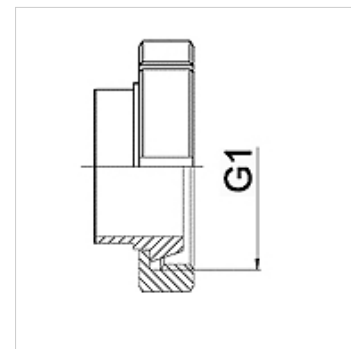

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire     | DN  | PN (bar) | G1            |
|--------------|-----|----------|---------------|
| WA 010 LMAVA | 10  | 40       | Rd 28 x 1/8"  |
| WA 013 LMAVA | 13  | 40       | Rd 34 x 1/8"  |
| WA 020 LMAVA | 20  | 40       | Rd 44 x 1/6"  |
| WA 025 LMAVA | 25  | 40       | Rd 52 x 1/6"  |
| WA 032 LMAVA | 32  | 40       | Rd 58 x 1/6"  |
| WA 040 LMAVA | 40  | 40       | Rd 65 x 1/6"  |
| WA 050 LMAVA | 50  | 25       | Rd 78 x 1/6"  |
| WA 065 LMAVA | 65  | 25       | Rd 95 x 1/6"  |
| WA 080 LMAVA | 80  | 25       | Rd 110 x 1/4" |
| WA 100 LMAVA | 100 | 25       | Rd 130 x 1/4" |
| WA 125 LMAVA | 125 | 16       | Rd 160 x 1/4" |
| WA 150 LMAVA | 150 | 16       | Rd 190 x 1/4" |