

# HK GEH 20 GGG

Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi GGG40

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Material** | GGG 40 |
| **Presiune de lucru** | max. 350 bar |
| **Protecţia suprafeţei** | zincat |

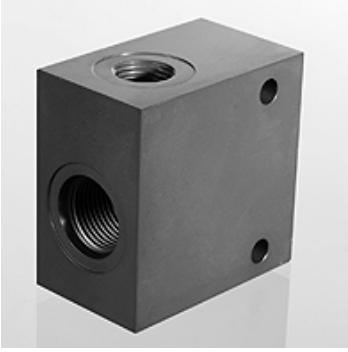



## Articol

| Denumire | Alezaj ventil | A | Racord 1,3 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GEH 38 C0820 GGG** | C0820 | UNF 3/4" -16 | G 3/8" | 50 | 50 | 29 | 20 | 13,5 | 12 | 6 | 9,0 | 35 | 0,4 |
| **HK GEH 38 C1020 GGG** | C1020 | UNF 7/8" -14 | G 3/8" | 60 | 60 | 40 | 24 | 19,0 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 0,8 |
| **HK GEH 34 C1020 GGG** | C1020 | UNF 7/8" -14 | G 3/4" | 60 | 60 | 44 | 24 | 21,5 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 1,7 |
| **HK GEH 12 C1220 GGG** | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | G 1/2" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 0,9 |
| **HK GEH 34 C1220 GGG** | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 1,7 |

## este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|---|---|
| **HK EMDV** | Supapă electromagnetică cu scaun cu 2 căi şi 2 poziţii EMDV |
| **HK RVPS** | Supapă de limitare a presiunii RVPS |
| **HK PCFC** | Supapă de reglare debite 2 căi PCFC |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*