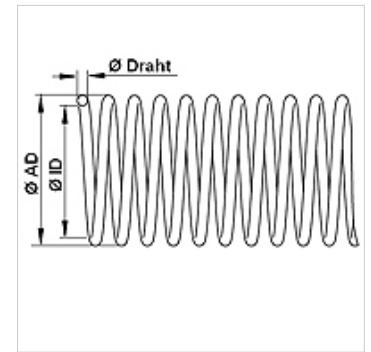


**Caracteristici**

<b>Domeniul de utilizare</b>	Conducte de furtunuri, care la mișcare sunt expuse unei solicitări prin frecare.
<b>Utilizare</b>	ca protecție exterioară pentru conducte de furtunuri și / sau pentru susținerea razei de îndoire
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

**Descriere**

Spirala de protecție din sârmă rotundă de oțel de arc protejează furtunul de frecarea extremă.

**Articol**

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø sârmă (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

**Variante produs**

SSR VA Protecție împotriva abraziunii, rotund, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil