

# HK BM C0



Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Set de livrare cu inel O

Material Oțel

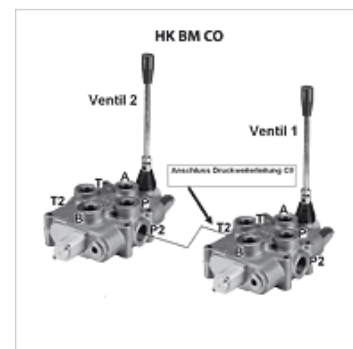

## Descriere

Racordul de transmitere a presiunii este destinat interconectării supapelor monobloc de tip HK BM. Racordul de transmitere a presiunii se înșurubează la supapa 1 în racordul lateral pentru ulei T2. Returul spre rezervor de la supapa 1 trebuie racordat la racordul superior T1. Dacă ventilul 1 nu este acționat, cu ajutorul ventilului 2 se poate comanda o altă funcție cu presiune și debit volumetric complete. La acționarea ventilului 1, la ventilul 2 nu există presiune.

## Articol

Denumire	pentru ventil tip	Greutate (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK BM40	Distribuitor comandă manuală BM 40
HK BM70	Distribuitor comandă manuală BM 70
HK BM150	Distribuitor comandă manuală BM 150