


PA 700 SF 90 PLUS

Armătură de sertizat, SFL 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFL |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

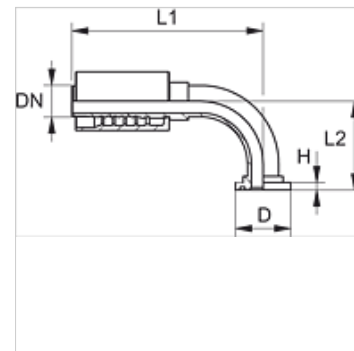

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|------------|------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 139,8 | 71,0 |
| PA 725 SF 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 155,6 | 71,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 144,0 | 80,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 100 PL | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 174,3 | 100,0 |
| PA 750 SF 90 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 247,6 | 134,0 |