


PA 800 AOS 90

Armătură de sertizat, DKOS 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Standard	ISO 8434-1
Prescurtare	DKOS
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

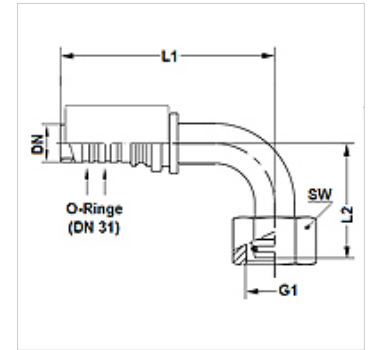

Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Presiune de lucru (bar)	Inel O
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33,0 x 2,5