


HK ES3 NG6

Placă unică de racord cu supapa de limitare a presiunii MN 6

HANSA FLEX

Caracteristici

Set de livrare	inclusiv dop fals cu supapă de limitare a presiunii
Material	Material: Oțel (350 bar)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

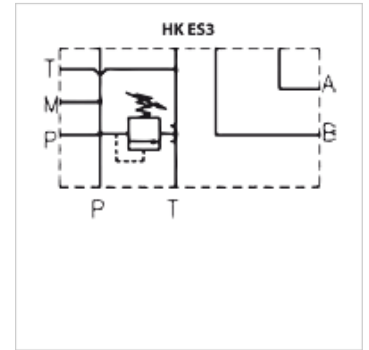

Indicație

Aceste plăci au racorduri P și racorduri T în varianta dublă. Racordurile neutilizate sunt închise cu dopuri false.

Articol

Denumire	Stații	Racorduri A + B	Racorduri P + T	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Domeniu de reglare presiune bar	Lungime (mm)	Greutate (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Racord unic	D 3/8"-lateral	D 3/8"-lateral și jos	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Racord unic	D 3/8"-lateral	D 3/8"-lateral și jos	65	65	100 - 350	110	3,0

Accesorii

VERSCHLUSS HRO Ștuț închidere cu cap hexagonal