

FI HD E HY

Element filtrant pentru filtru de înaltă presiune HY

HANSA FLEX

Caracteristici


Caracteristici speciale Δp max. 20 bar

Temperatură min. -25 °C

Temperatură max. 120 °C

Material Garnitură: NBR

Presiune de lucru max. 210 bari

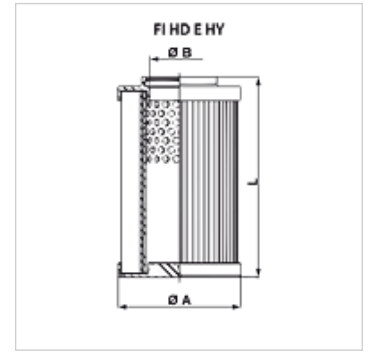

Articol

Denumire	Finețe de filtrare (μm)	Suprafață filtru (cm^2)	Filter material	A (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	Greutate (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganic	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	poliester sintetic	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - debit volumetric max.