


# FI R L E AR

Element filtrant pentru filtru de retur AR

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	cu supapă bypass 1,5 bari
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	120 °C
Material	Garnitură: NBR
Presiune de lucru	max. 20 bari

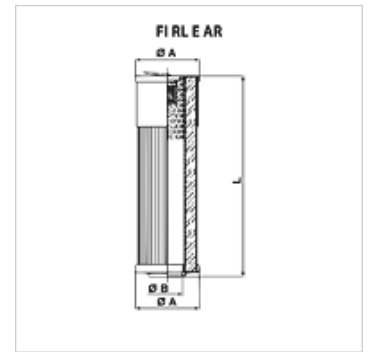

## Articol

Denumire	Finețe de filtrare ( $\mu\text{m}$ )	Suprafață filtru ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	$\text{Ø A}$ (mm)	$\text{Ø B}$ (mm)	L (mm)	Greutate (kg)
FI R L E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI R L E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29