


# K-DBV MANO 1/4"

Pressure limiting valves size 1/4

## Caracteristici

Tip constructiv	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Material de etanșare	NBR
Apărătoare de arc	POM/brass
Carcasă	Die-cast zinc, painted silver
Membrană	NBR

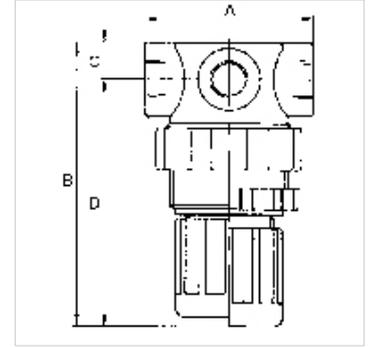

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

## Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 93	G 1/4	0.1 - 2.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 94	G 1/4	0.1 - 3.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 95	G 1/4	0.15 - 7.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 96	G 1/4	0.5 - 10.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0

## Piese de schimb

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series
K-GERAETESTECKER	Coupling socket