


# K-WMV 3/2 STOESSEL

3/2-way miniature valves, with plunger

## Caracteristici

Presiune de lucru	0,5 - 10 bari
Temperatura de lucru	-10 °C până la +60 °C
Debit 6 bari și 5 bari	35 NI/min
Ø nominal	2,5 mm
Presiune de acționare 6 bari	8 N
Corp de supapă	Aluminiu
Buton	Alamă nichelată
Arc	oțel inoxidabil
Material de etanșare	NBR

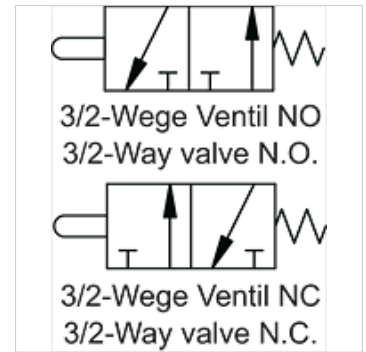

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Articol

Denumire	Racord	Funcția
K- 07 15 00 88	4 mm lateral	NO
K- 07 15 00 89	M 5 lateral	NO
K- 07 15 00 90	4 mm lateral	NC
K- 07 15 00 91	M 5 lateral	NC