

K-DICHTRING PVC

Captive seals, PVC, max. temperature 70 °C



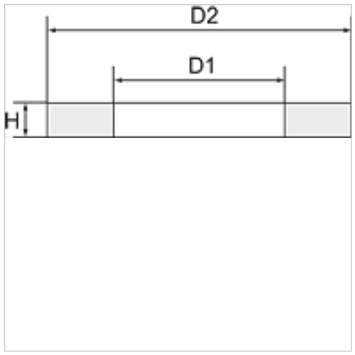

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Indicaţii referitoare comandă

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Articol

Denumire	pentru filet	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 23	M 5	5,0	8,0	1,2
K- 07 10 03 27	G 1/2	21,0	25,4	2,0
K- 07 10 03 25	G 1/4	13,1	17,9	1,8
K- 07 10 03 26	G 3/8	16,8	21,4	1,8
K- 07 10 03 29	G 1	33,4	40,0	2,0
K- 07 10 03 28	G 3/4	26,6	32,0	2,0
K- 07 10 03 24	G 1/8	9,9	13,9	1,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.