

# K-K VERBINDUNGEN

X-unions


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru Max. 18 bar

Material de etanșare Buna-N

Material Alamă nichelată

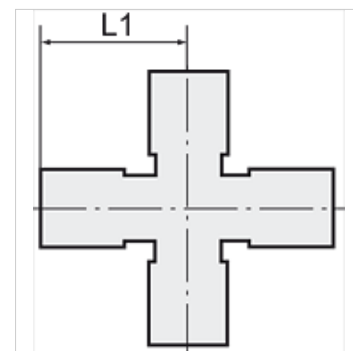

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	pentru furtun	L1 (mm)	Deschiderea cheii fixe
K- 07 40 42 58	5 mm / 3 mm	21,5	8 mm
K- 07 40 42 59	6 mm / 4 mm	22,5	8 mm
K- 07 40 42 60	8 mm / 6 mm	22,5	10 mm
K- 07 40 42 57	10 mm / 8 mm	25,5	12 mm