


# HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Utilizare** pentru regulator de presiune CH pentru pompa cu piston axial

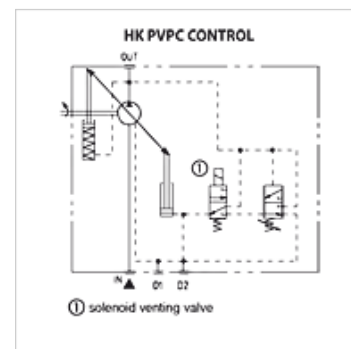

## Indicație

pentru reechiparea pompelor cu piston axial HK PVPC la regulator de presiune cu funcție de venting (tip CH)

## Descriere

Supapa este compusă dintr-o supapă electromagnetă cu scaun, cu 2/2 căi 24 V c.c. cu carcasă, care se montează între pompă și regulatorul de presiune existent

## Articol

Denumire	Greutate (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK PVPC	Pompă cu piston axial PVPC
---------	----------------------------