

DDEM P
Piston seal, DDEM-P

Caracteristici

Tip constructiv	Inel canelat piston
Presiune de lucru	până la 16 bari
Viteză de alunecare max.	1,0 m/s
Execuţie	Metric
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Aer
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă A pe pistoane din mai multe piese B
Material	90° Shore A PUR
Utilizare	Instalaţie hidraulică + pneumatică



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

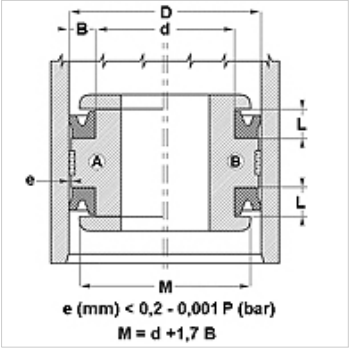

Indicaţie
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Descriere
Garnitură fără frecare.
Soluţie simplă.

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DDEM 20 14-P	20	14	4,5

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.