


HK VA PIS EL

Afișaj electric grad de impurificare

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------|--|
| Racord | M 20x1,5 |
| Utilizare | pentru filtrele de presiune FI MD 315, FI HD 400 |

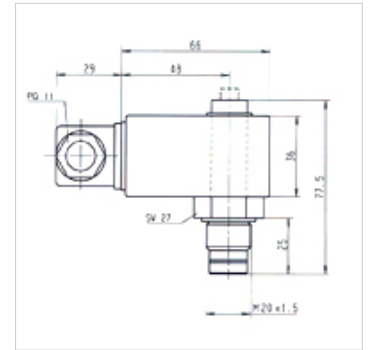

Indicație

Prin mutarea piesei electrice de comutare la 180°, poate fi modificată funcția de comutare (contact normal închis sau contact normal deschis). Starea de livrare este contact normal închis.

Descriere

Afișaje grad de impurificare în varianta electrică pentru filtre de presiune

Articol

| Denumire | Tip | Punct de cuplare (bar) | Greutate (kg) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| HK VA PIS 3092 5 EL | elektrical, max. 250VAC | 5,0 | 0,25 |

este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|-----------|---|
| FI MD 315 | Filtru de presiune medie 315 bari |
| FI MD GEH | Carcasă pentru filtru de presiune medie 315 bari |
| FI HD 400 | Filtru de înaltă presiune 400 bari |
| FI HD GEH | Carcasă pentru filtru de înaltă presiune 400 bari |