


Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicații în circuit de reglare deschis
Set de livrare	cu bobină, fără conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

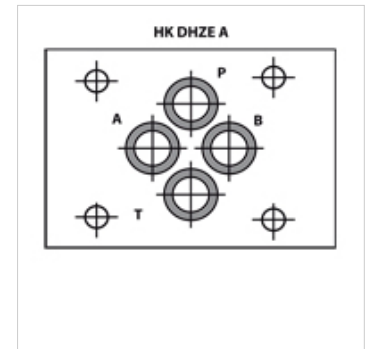

Descriere

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
 bobine magnetice complet capsulate
 Timp de reacție < 30 ms
 Histereză < 5%

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Q max. (L/min)	Acoperire	Reglare	Execuție	Tip piston	Greutate (kg)
HK DHZE A 051 L5	4/2	70	P, A, B, T pozitiv (închis)	liniar	Revenire arc	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	4/3	70	P, A, B, T pozitiv (închis)	progresiv, transfer A, B în raport 2:1	Revenire arc	D5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	4/3	45	P, A, B, T pozitiv (închis)	progresiv	Revenire arc la 0	S3 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	4/3	70	P, A, B, T pozitiv (închis)	liniar	Revenire arc la 0	L5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	4/3	70	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	progresiv, transfer A, B în raport 2:1	Revenire arc la 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	4/3	45	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	progresiv	Revenire arc la 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	4/3	70	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	liniar	Revenire arc la 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - debit volumetric max.

Accesorii

HK EBM AS	Amplificator proporțional digital
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3