



HK DKZE A

Supapă electromagnetică proporțională MN 10

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicații în circuit de reglare deschis
Set de livrare	cu bobină, fără conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 315bari / T: max. 210bari
Racord	ISO/Cetop 05 MN10

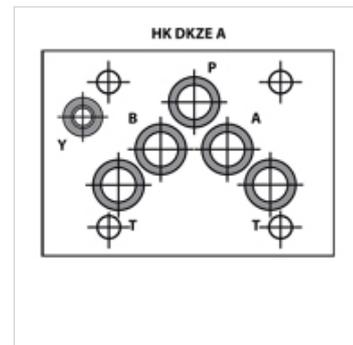

Descriere

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

bobine magnetice complet capsulate

Timpe de reacție < 40 ms

Histereză < 5%

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Debit volumic max. (L/min)	Reglare	Execuție	Tip piston	Greutate (kg)
HK DKZE A 151 L5	4/2	P, A, B, T pozitiv (închis)	105,0	liniar	Revenire arc	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitiv (închis)	105,0	progresiv, transfer A, B în raport 2:1	Revenire arc	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	4/3	P, A, B, T pozitiv (închis)	80,0	progresiv	Revenire arc la 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	4/3	P, A, B, T pozitiv (închis)	105,0	liniar	Revenire arc la 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	4/3	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	105,0	progresiv, transfer A, B în raport 2:1	Revenire arc la 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	4/3	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	80,0	progresiv	Revenire arc la 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	4/3	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	105,0	liniar	Revenire arc la 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK EBM AS	Amplificator proporțional digital
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5