


# VEL MG

Резьбовое соединение, L-образное

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Соединение 1           | Метрическая гаечная резьба                    |
| Форма уплотнения 1     | Патрубок, предварительно смонтированный       |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                          |
| Модель                 | Резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция            | L-образная форма                              |
| Норма                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                        |
| Комплект поставки      | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом    |
| Материал               | Латунь                                        |

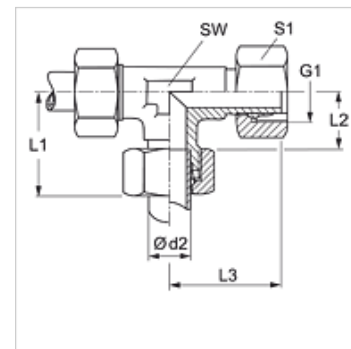

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование    | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEL NW 04 HL MG | L     | PN 200                | 6         | M 12 x 1,5 | 27      | 12,0    | 26,0    | 12      | 14 |
| VEL NW 06 HL MG | L     | PN 200                | 8         | M 14 x 1,5 | 29      | 14,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 08 HL MG | L     | PN 200                | 10        | M 16 x 1,5 | 30      | 15,0    | 28,5    | 14      | 19 |
| VEL NW 10 HL MG | L     | PN 200                | 12        | M 18 x 1,5 | 32      | 17,0    | 29,0    | 17      | 22 |
| VEL NW 13 HL MG | L     | PN 200                | 15        | M 22 x 1,5 | 36      | 21,0    | 32,0    | 19      | 27 |
| VEL NW 16 HL MG | L     | PN 200                | 18        | M 26 x 1,5 | 40      | 23,5    | 35,0    | 24      | 32 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| VEL    | Резьбовое соединение, L-образное, Сталь             |
| VEL VA | Резьбовое соединение, L-образное, нержавеющая сталь |