


### Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Наружная резьба BSP, цилиндрическая                   |
| Форма уплотнения 1     | Форма G   |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая           |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                                  |
| Модель                 | Вертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция            | Т-образная форма                                      |
| Норма                  | ISO 8434-1  |
| Комплект поставки      | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)         |
| Материал               | Сталь   |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие                               |

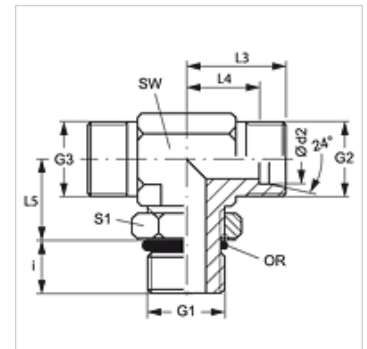

### Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Изделие

| Наименование   | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) | Кольцо круглого сечения |
|----------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| XETOR NW 04 HL | L     | PN 315                | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7      | 21      | 14      | 19      | 14      | 14      | 8,00 x 1,50             |
| XETOR NW 06 HL | L     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 23      | 16      | 23      | 14      | 19      | 10,77 x 2,62            |
| XETOR NW 08 HL | L     | PN 315                | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 24      | 17      | 25      | 19      | 19      | 10,77 x 2,62            |
| XETOR NW 10 HL | L     | PN 250                | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 26      | 19      | 28      | 19      | 22      | 13,94 x 2,62            |
| XETOR NW 13 HL | L     | PN 250                | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 28      | 21      | 30      | 22      | 27      | 17,86 x 2,62            |
| XETOR NW 16 HL | L     | PN 250                | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13     | 31      | 24      | 36      | 27      | 27      | 17,86 x 2,62            |
| XETOR NW 20 HL | L     | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13     | 35      | 28      | 36      | 30      | 36      | 23,47 x 2,62            |
| XETOR NW 25 HL | L     | PN 160                | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15     | 38      | 31      | 44      | 36      | 41      | 29,50 x 3,53            |
| XETOR NW 32 HL | L     | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15     | 48      | 38      | 50      | 50      | 50      | 37,69 x 3,53            |
| XETOR NW 40 HL | L     | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 49      | 38      | 52      | 50      | 50      | 44,04 x 3,53            |
| XETOR NW 03 HS | S     | PN 315                | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 22      | 15      | 23      | 14      | 19      | 10,77 x 2,62            |
| XETOR NW 04 HS | S     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 24      | 17      | 27      | 19      | 19      | 10,77 x 2,62            |
| XETOR NW 06 HS | S     | PN 250                | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 25      | 18      | 29      | 19      | 22      | 13,94 x 2,62            |
| XETOR NW 08 HS | S     | PN 250                | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9      | 29      | 22      | 29      | 22      | 22      | 13,94 x 2,62            |
| XETOR NW 10 HS | S     | PN 250                | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 43      | 25      | 36      | 27      | 27      | 17,86 x 2,62            |
| XETOR NW 13 HS | S     | PN 250                | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13     | 33      | 25      | 36      | 27      | 27      | 17,86 x 2,62            |
| XETOR NW 16 HS | S     | PN 250                | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12     | 38      | 28      | 39      | 30      | 36      | 23,47 x 2,62            |
| XETOR NW 20 HS | S     | PN 250                | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14     | 42      | 30      | 44      | 36      | 41      | 29,74 x 3,53            |
| XETOR NW 25 HS | S     | PN 160                | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15     | 49      | 36      | 49      | 50      | 50      | 37,69 x 3,53            |
| XETOR NW 32 HS | S     | PN 160                | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 50      | 34      | 55      | 50      | 55      | 44,04 x 3,53            |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы