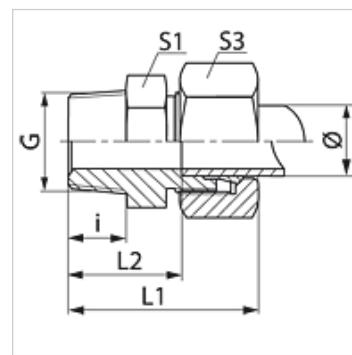


**Свойства**

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба NPT
<b>Форма уплотнения 1</b>	Резьбовое уплотнение
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Модель</b>	Ввертное резьбовое соединение
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Комплект поставки</b>	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
<b>Материал</b>	Латунь

**Указание**

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

**Изделие**

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (мм)	G	i (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	S1	S3
VN 06 LL MG	LL	PN 63	6	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 08 LL MG	LL	PN 63	8	1/8" -27 NPT	10,0	30,0	18,5	12	14
VN NW 04 HL MG	L	PN 200	6	1/8" -27 NPT	10,0	32,0	17,0	12	14
VN NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	14
VN NW 04 HL 1/2 MG	L	PN 200	6	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	14
VN NW 06 HL MG	L	PN 200	8	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	17
VN NW 08 HL MG	L	PN 200	10	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	17	19
VN NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL MG	L	PN 200	12	3/8" -18 NPT	15,5	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	22
VN NW 13 HL MG	L	PN 200	15	1/2" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	24	27
VN NW 16 HL MG	L	PN 200	18	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	31,5	27	32
VN NW 20 HL MG	L	PN 100	22	3/4" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 25 HL MG	L	PN 100	28	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	41	41
VN NW 03 HS MG	S	PN 400	6	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	17
VN NW 04 HS MG	S	PN 400	8	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	19
VN NW 04 HS 1/2 MG	S	PN 400	8	1/2" -14 NPT	19,5	50,0	35,0	22	19
VN NW 06 HS MG	S	PN 400	10	3/8" -18 NPT	15,5	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS 1/2 MG	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	22
VN NW 08 HS MG	S	PN 400	12	3/8" -18 NPT	15,5	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS 1/2 MG	S	PN 400	12	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	24
VN NW 10 HS MG	S	PN 400	14	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	36,0	24	27
VN NW 13 HS MG	S	PN 250	16	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	35,5	27	30
VN NW 16 HS MG	S	PN 250	20	3/4" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	36

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – Ø = наружный диаметр трубы

**Варианты изделия**

<b>VN</b>	Ввертное резьбовое соединение, Сталь
<b>VN VA</b>	Ввертное резьбовое соединение, нержавеющая сталь