


W90 HJ

Резьбовой штуцер, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 74° |
| Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
| Модель | Резьбовой штуцер |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | Сталь |
| Захист поверхности | Гальваническое покрытие |

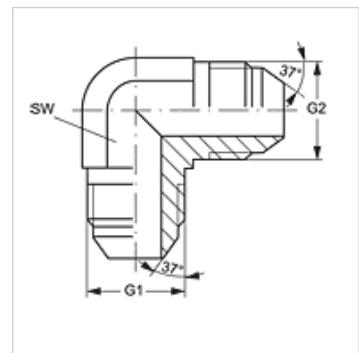

Изделие

| Наименование | G1 + G2 | SW (мм) |
|--------------|----------------|------------|
| W90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 30 |
| W90 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W90 HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| W90 HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 48 |
| W90 HJ 32 | 2.1/2" -12 UN | 64 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

W90 HJ VA Резьбовой штуцер, угол 90°, нержавеющая сталь