


# W90 HRK IR

Ввертный штуцер, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

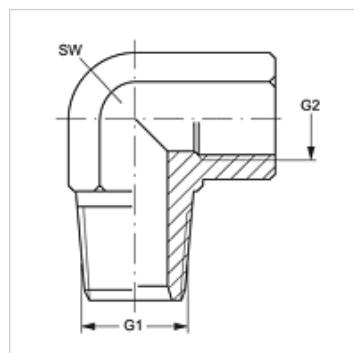

## Изделие

Наименование	G1	G2	SW (мм)
<b>W90 HRK 02 IR</b>	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
<b>W90 HRK 04 IR</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
<b>W90 HRK 06 IR</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
<b>W90 HRK 08 IR</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
<b>W90 HRK 12 IR</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
<b>W90 HRK 16 IR</b>	R 1" K	G 1" -11	41

SW = размер под ключ