
# W90 IN HJ

Навинчиваемый штуцер, IGN AGJ, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба NPT |
| **Форма уплотнения 1** | Резьбовое уплотнение |
| **Соединение 2** | Наружная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 2** | Наружный конус 74° |
| **Модель** | Навинчиваемый штуцер |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



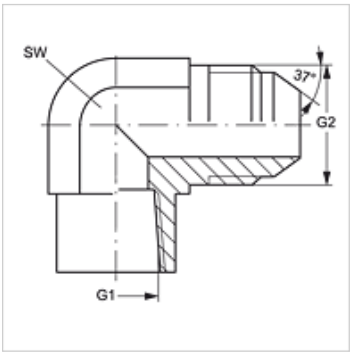


## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 IN 02 HJ 04** | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| **W90 IN 02 HJ 05** | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| **W90 IN 02 HJ 06** | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| **W90 IN 04 HJ** | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| **W90 IN 04 HJ 05** | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| **W90 IN 04 HJ 06** | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **W90 IN 04 HJ 08** | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **W90 IN 06 HJ** | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| **W90 IN 06 HJ 08** | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **W90 IN 08 HJ** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| **W90 IN 08 HJ 10** | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| **W90 IN 08 HJ 12** | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| **W90 IN 12 HJ** | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| **W90 IN 16 HJ** | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| **W90 IN 20 HJ** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| **W90 IN 24 HJ** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 64 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **W90 IN HJ VA** | Навинчиваемый штуцер, IGN AGJ, угол 90°, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*