


G VKS ST 400

Квадратный фланец, Cetop, бурт предварительной сварки

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Модель | Квадратный фланец Cetop |
| Конструкция | прямые |
| Норма | SETOP RP 63H ISO 6164 |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Защита поверхности | Смазка черным маслом |

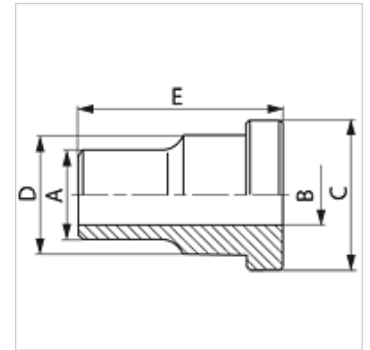

Изделие

| Наименование | Давление PB (bar) | Типоразмер | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| G VKS 38 ST 400 | 400 | 3/8" | 18 | 11,0 | 26,0 | 18 | 35 |
| G VKS 12 ST 400 | 400 | 1/2" | 22 | 14,0 | 31,8 | 24 | 40 |
| G VKS 34 ST 400 | 400 | 3/4" | 28 | 18,0 | 39,5 | 32 | 45 |
| G VKS 1 ST 400 | 400 | 1" | 35 | 22,0 | 47,6 | 38 | 50 |
| G VKS 114 ST 400 | 400 | 1.1/4" | 44 | 29,0 | 54,0 | 44 | 55 |
| G VKS 112 ST 400 | 400 | 1.1/2" | 51 | 35,0 | 63,5 | 51 | 60 |
| G VKS 2 ST 400 | 400 | 2" | 61 | 43,0 | 79,4 | 67 | 70 |
| G VKS 212 ST 400 | 400 | 2.1/2" | 80 | 53,0 | 94,2 | 60 | 80 |
| G VKS 3 ST 400 | 400 | 3" | 90 | 58,0 | 104,0 | 90 | 90 |
| G VKS 312 ST 400 | 400 | 3.1/2" | 102 | 63,0 | 119,0 | 102 | 90 |
| G VKS 4 ST 400 | 400 | 4" | 114 | 74,0 | 131,0 | 114 | 105 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление