


VKS ST 400

Квадратный фланец, Сетор, бурт предварительной сварки

HANSA***FLEX***

Свойства

Модель	Квадратный фланец Сетор
Конструкция	прямые
Норма	СЕТОР RP 63Н ISO 6164
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Зада поверхности	Смазка черным маслом

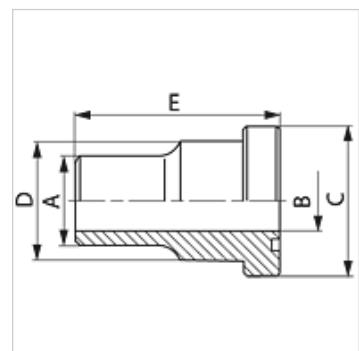

Изделие

Наименование	Давление РВ (bar)	Типоразмер	A (мм)	Ø B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление РВ = макс. рабочее давление