


WF LK M

Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°

HANSA FLEX

Свойства	
Модель	Соединение для насоса (4 отверстия)
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 3901/3902
Крепление	С комплектом метрических винтов
Комплект поставки	С комплектом винтов, кольцом круглого сечения, гайкой и режущим кольцом
Материал	Ковкий чугун GTW40
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

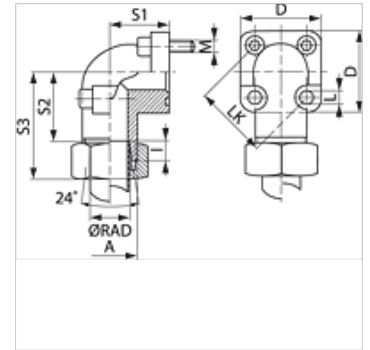

Изделие

Наименование	Сер- ия	l (mm)	Ø RAD (mm)	Давление A PB (bar)	LK	D	S1	S2	S3	L	Винты 1	Винты 2	Кольцо круглого сечения	
<small>(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (шт.) (шт.) (шт.)</small>														
WF 35 LK L 10 315 M	L	14,0	10	315	M16x1,5	35	39	16,5	30,5	47,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 12 315 M	L	14,0	12	315	M18x1,5	35	39	16,5	30,5	47,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 15 250 M	L	14,0	15	250	M22x1,5	35	39	16,5	30,0	46,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 18 250 M	L	15,0	18	250	M26x1,5	35	39	20,0	30,0	47,5	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 40 LK L 15 100 M	L	20,0	15	100	M22x1,5	40	42	22,5	30,0	46,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 18 100 M	L	20,0	18	100	M26x1,5	40	42	22,5	30,5	47,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 22 100 M	L	20,0	22	100	M30x2	40	42	22,5	30,5	47,5	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 28 100 M	L	20,0	28	100	M36x2	40	42	28,0	32,5	49,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 50	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 35 100 M	L	20,0	35	100	M45x2	40	42	34,0	30,5	52,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 60	26,0 x 2,5
WF 55 LK L 35 100 M	L	26,0	35	100	M45x2	55	58	32,0	38,5	62,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 60	32,0 x 2,5
WF 55 LK L 42 100 M	L	26,0	42	100	M52x2	55	58	40,0	38,0	61,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 70	32,0 x 2,5
WF 35 LK S 16 315 M	S	15,0	16	315	M24x1,5	35	39	20,0	29,5	48,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 35 LK S 20 315 M	S	15,0	20	315	M30x2	35	39	25,0	34,5	56,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	20,0 x 2,5
WF 40 LK S 20 250 M	S	20,0	20	250	M30x2	40	42	22,5	29,5	50,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 55 LK S 20 250 M	S	18,0	20	250	M30x2	55	58	24,0	34,5	56,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 50	32,0 x 2,5
WF 55 LK S 25 250 M	S	20,0	25	250	M36x2	55	58	30,0	37,0	61,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 55	32,0 x 2,5
WF 55 LK S 30 250 M	S	26,0	30	250	M42x2	55	58	32,0	35,5	62,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 50	32,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø RAD = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

WF LK Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения