


# ХЕВОМК 45

Ввертное резьбовое соединение, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая            |
| Форма уплотнения 1 | Кольцо круглого сечения и камерное кольцо              |
| Соединение 2       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая            |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24°                                   |
| Модель             | Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция        | Угол 45°   |
| Комплект поставки  | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)          |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                                |

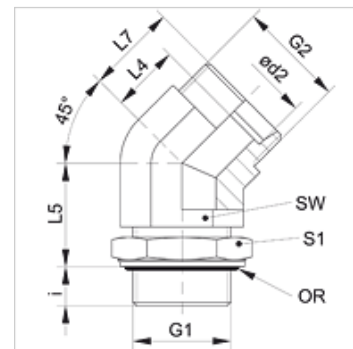

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование        | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) | Кольцо круглого сечения |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| ХЕВОМК 45 NW 04 HL  | L     | PN 315                | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 8      | 9       | 20      | 16      | 14      | 13      | 8,1 x 1,6               |
| ХЕВОМК 45 NW 06 HL  | L     | PN 315                | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 12      | 18      | 19      | 14      | 17      | 9,3 x 2,4               |
| ХЕВОМК 45 NW 08 HL  | L     | PN 315                | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 12      | 22      | 19      | 19      | 17      | 11,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 10 HL  | L     | PN 315                | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 14      | 23      | 21      | 19      | 19      | 13,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 13 HL  | L     | PN 315                | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 17      | 23      | 24      | 22      | 22      | 15,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 16 HL  | L     | PN 250                | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 17      | 30      | 24      | 27      | 27      | 19,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 20 HL  | L     | PN 160                | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 16     | 19      | 30      | 26      | 27      | 32      | 23,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW20 HL27 | L     | PN 160                | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 15     | 19      | 30      | 26      | 30      | 32      | 23,6 x 2,9              |
| ХЕВОМК 45 NW 25 HL  | L     | PN 160                | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 15     | 23      | 34      | 31      | 36      | 38      | 29,5 x 3,0              |
| ХЕВОМК 45 NW 32 HL  | L     | PN 160                | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 15     | 27      | 36      | 37      | 50      | 50      | 38,0 x 3,0              |
| ХЕВОМК 45 NW 40 HL  | L     | PN 160                | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 17     | 26      | 36      | 37      | 50      | 55      | 44,5 x 3,0              |
| ХЕВОМК 45 NW 03 HS  | S     | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 9       | 18      | 16      | 14      | 17      | 9,3 x 2,4               |
| ХЕВОМК 45 NW 04 HS  | S     | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 12      | 18      | 19      | 19      | 17      | 11,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 06 HS  | S     | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12     | 13      | 22      | 21      | 19      | 19      | 13,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 08 HS  | S     | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14     | 17      | 23      | 24      | 22      | 22      | 15,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 10 HS  | S     | PN 250                | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 16      | 30      | 24      | 27      | 27      | 17,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 13 HS  | S     | PN 250                | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 16      | 30      | 24      | 27      | 27      | 19,3 x 2,4              |
| ХЕВОМК 45 NW 16 HS  | S     | PN 250                | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 18     | 16      | 33      | 27      | 30      | 32      | 23,6 x 2,9              |
| ХЕВОМК 45 NW 20 HS  | S     | PN 160                | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18     | 19      | 35      | 31      | 38      | 36      | 29,5 x 3,0              |
| ХЕВОМК 45 NW 25 HS  | S     | PN 160                | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 18     | 24      | 36      | 37      | 50      | 50      | 38,0 x 3,0              |
| ХЕВОМК 45 NW 32 HS  | S     | PN 160                | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 21     | 21      | 36      | 37      | 50      | 55      | 44,5 x 3,0              |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

**EWOMK 45** Ввертное резьбовое соединение, угол 45°, Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом