


# ХЕВОМК 45

Ввертное резьбовое соединение, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 45°
Комплект поставки	Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

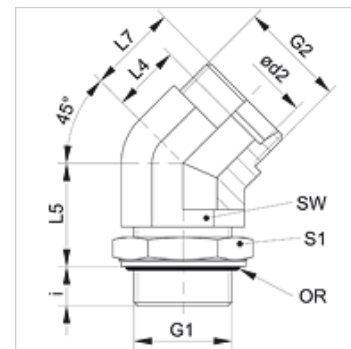

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)	Кольцо круглого сечения
ХЕВОМК 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	13	8,1 x 1,6
ХЕВОМК 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	14	17	9,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	19	17	11,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	19	13,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	22	22	15,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	19	30	26	27	32	23,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW20 HL27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23,6 x 2,9
ХЕВОМК 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	38	29,5 x 3,0
ХЕВОМК 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38,0 x 3,0
ХЕВОМК 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44,5 x 3,0
ХЕВОМК 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	14	17	9,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	19	17	11,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	19	13,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	22	22	15,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	30	24	27	27	17,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	30	24	27	27	19,3 x 2,4
ХЕВОМК 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23,6 x 2,9
ХЕВОМК 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	38	36	29,5 x 3,0
ХЕВОМК 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38,0 x 3,0
ХЕВОМК 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	44,5 x 3,0

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

**EWOMK 45** Ввертное резьбовое соединение, угол 45°, Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом