


### Свойства

<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 60°
<b>Модель</b>	Соединители
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Захист поверхности</b>	Гальваническое покрытие

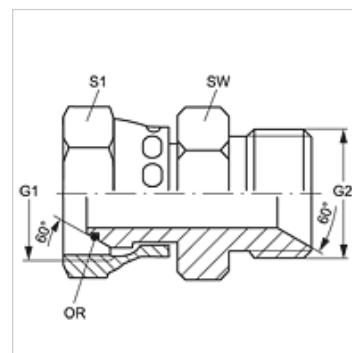

### Изделие

Наименование	G1 + G2	SW (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
<b>G AOB 02 HB</b>	G 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
<b>G AOB 04 HB</b>	G 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
<b>G AOB 06 HB</b>	G 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
<b>G AOB 08 HB</b>	G 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
<b>G AOB 12 HB</b>	G 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
<b>G AOB 16 HB</b>	G 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
<b>G AOB 20 HB</b>	G 1.1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
<b>G AOB 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = размер под ключ