



G HB IR VA

Навинчивающийся муфта

HANSA**FLEX**

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Модель	Навинчивающийся муфта
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь

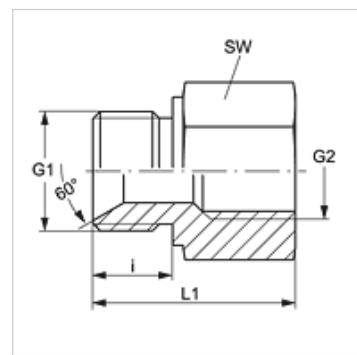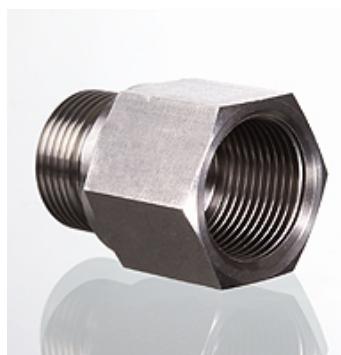

Изделие

Наименование	G1	G2	SW (мм)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = размер под ключ

Варианты изделия

G HB IR Навинчивающийся муфта, Сталь