


GE HN HJ VA

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

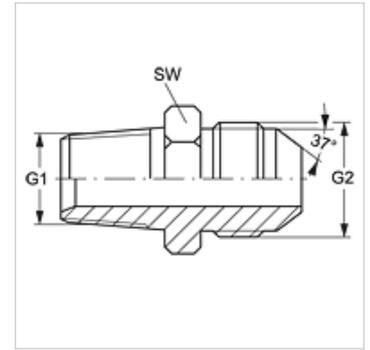

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|----------------|---------|
| GE HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HN 02 HJ 05 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HN 02 HJ 06 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HN 04 HJ 08 VA | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 04 VA | 3/8" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 05 VA | 3/8" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 10 VA | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 04 VA | 1/2" -14 NPT | 7/16" -20 UNF | 22 |
| GE HN 08 HJ 06 VA | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 12 VA | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 08 HJ 16 VA | 1/2" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 35 |
| GE HN 12 HJ 08 VA | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ 10 VA | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 12 HJ 16 VA | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ 12 VA | 1" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ 20 VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ 16 VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ 24 VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ 20 VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

GE HN HJ Ввертный штуцер, Сталь