

# GE HRO HJ
Ввертный штуцер

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Форма G |
| **Соединение 2** | Наружная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 2** | Наружный конус 74° |
| **Модель** | Ввертный штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |

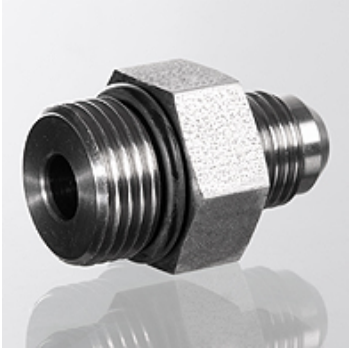

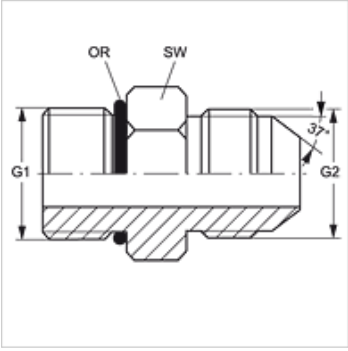


## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|
| **GE HRO 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| **GE HRO 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| **GE HRO 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HJ 04** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HJ 05** | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HJ 04** | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HJ 14** | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HJ 16** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 16 HJ 12** | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **GE HRO 16 HJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **GE HRO 16 HJ 20** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **GE HRO 20 HJ 16** | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 |
| **GE HRO 20 HJ** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 |
| **GE HRO 20 HJ 24** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 |
| **GE HRO 24 HJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = размер под ключ

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*