
PHN 200

Прессуемая обойма для шланга с оплеткой

Свойства

Тип обоймы	без зачистки шланга
Подходит для	1SN (HD 100) 2SN (HD 200) 2SC (KP 200)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



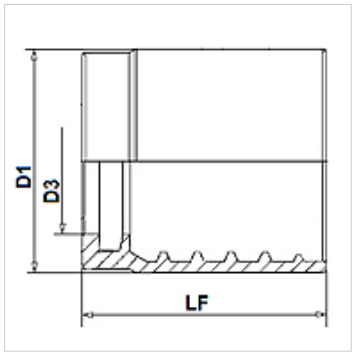

Указание

Выбор обоймы зависит от типа шланга.

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHN 204	5	3	3/16"	21,0	9,5	23,5
PHN 206	6	4	1/4"	23,0	11,4	30,0
PHN 208	8	5	5/16"	24,0	13,2	30,0
PHN 210	10	6	3/8"	26,0	14,5	31,0
PHN 213	12	8	1/2"	29,0	18,3	32,0
PHN 216	16	10	5/8"	33,0	21,6	36,0
PHN 220	19	12	3/4"	37,0	24,4	42,5
PHN 225	25	16	1"	46,0	31,0	51,0
PHN 232	31	20	1.1/4"	59,0	38,3	57,5
PHN 240	38	24	1.1/2"	67,0	44,0	60,5
PHN 250	51	32	2"	80,0	57,0	74,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.