


# PHY 300

Прессуемая обойма, NY 300

**HANSA FLEX**

## Свойства

Тип обоймы	без зачистки шланга
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

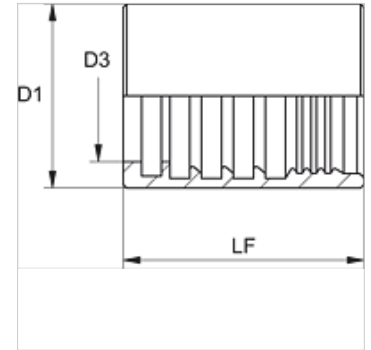

## Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHU 306	6	4	1/4"	18,0	11,3	43,0
PHU 308	8	5	5/16"	20,0	11,3	40,0
PHU 310	10	6	3/8"	23,0	13,7	47,0
PHU 313	12	8	1/2"	29,0	16,6	50,0
PHU 316	16	10	5/8"	32,0	19,9	60,0
PHU 320	19	12	3/4"	37,0	24,5	60,0
PHU 325	25	16	1"	42,0	29,5	60,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр