


РКН 100

Прессуемая обойма для шланга с оплеткой

HANSA FLEX

Свойства

Тип обоймы	без зачистки шланга
Подходит для	1SC (КР 100 Р)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

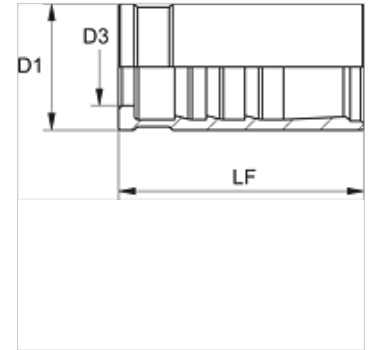

Указание

Выбор обоймы зависит от типа шланга.

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
РКН 106	6	4	1/4"	18,0	11,2	30,5
РКН 108	8	5	5/16"	19,0	12,7	32,0
РКН 110	10	6	3/8"	22,0	14,5	33,0
РКН 113	12	8	1/2"	26,0	18,3	34,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр