


# PA 500 AOS 45 VA

Пресс-арматура, DKOS, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOS
Норма	ISO 8434-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь

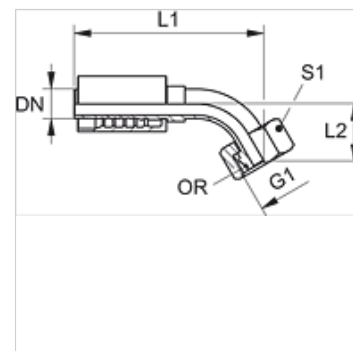

## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

## Варианты изделия

PA 500 AOS 45 A Пресс-арматура, DKOS, угол 45°, Сталь