


# ND AJF 45

Вставной ниппель, ORFS, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1       | Гаечная резьба UN/UNF   |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн.          |
| Сокращение         | ORFS                    |
| Норма              | ISO 8434-3              |
| Материал           | Сталь                   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

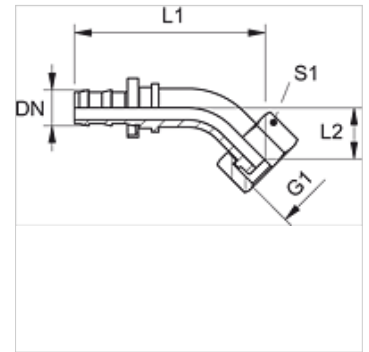

## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1            | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|---------------|------------|------------|----|
| ND 10 AJF 45 | 10 | 6      | 3/8"  | 11/16" -16 UN | 55,0       | 11,0       | 21 |

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля