


# ND BD

Вставной ниппель, RGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Проушина для метрического полого винта
Форма уплотнения 1	Уплотнение медным кольцом
Соединение 2 + 3	Шланговое соединение
Модель	Двойное шланговое соединение
Сокращение	RGN
Норма	DIN 7642
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

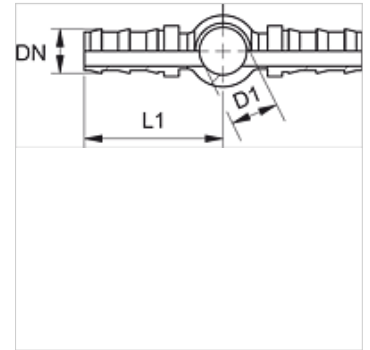

## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	D1 (mm)	Для полого винта	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля