


PA 600 AOB 45

Пресс-арматура, DKOR, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

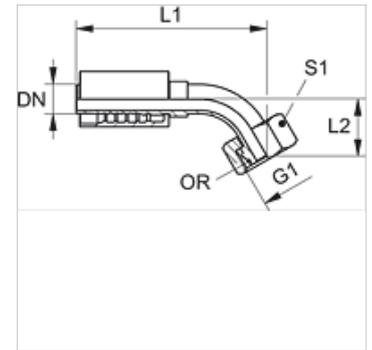

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 650 AOB 45	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48,1 x 1,6

Варианты изделия

PA 600 AOB 45 VA Пресс-арматура, DKOR, угол 45°, нержавеющая сталь