


PA 600 AOB 45 VA

Пресс-арматура, DKOR, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь

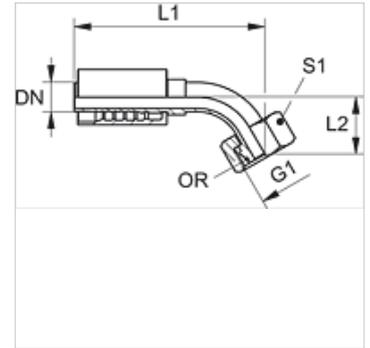

Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 650 AOB 45 VA	51	32	2"	G 2" -11	81,0	70	48,1 x 1,6

Варианты изделия

PA 600 AOB 45 Пресс-арматура, DKOR, угол 45°, Сталь