


PA 700 AOB 90 VA

Пресс-арматура, DKOR, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь

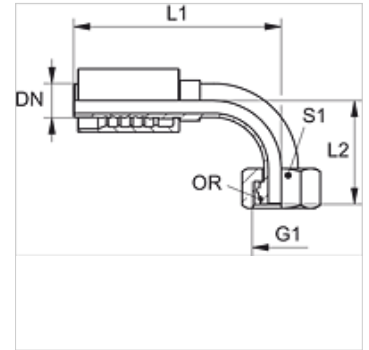

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 732 AOB 90 VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	100,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 90 VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	110,0	60	35,1 x 1,6

Варианты изделия

PA 700 AOB 90 Пресс-арматура, DKOR, угол 90°, Сталь