


# PA 700 HJ

Пресс-арматура, AGJ

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Соединение 1       | Наружная резьба UN/UNF                 |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 74°                     |
| Сокращение         | AGJ                                    |
| Норма              | ISO 8434-2                             |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)      |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал           | Сталь                                  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                |

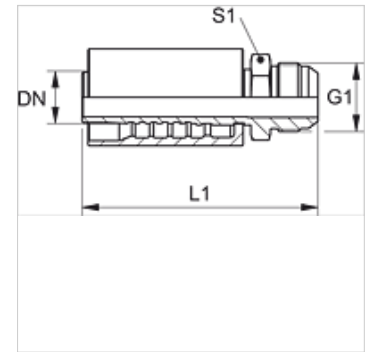

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы  | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|----------------|------------|----|
| PA 720 HJ    | 19 | 12     | 3/4"   | 1.1/16" -12 UN | 102,5      | 27 |
| PA 725 HJ    | 25 | 16     | 1"     | 1.5/16" -12 UN | 117,0      | 36 |
| PA 732 HJ    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN  | 127,0      | 46 |
| PA 740 HJ    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN  | 145,5      | 50 |

## Варианты изделия

PA 700 HJ VA Пресс-арматура, AGJ, нержавеющая сталь