


# PA 700 SF9 90

Пресс-арматура, SFS-CAT, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

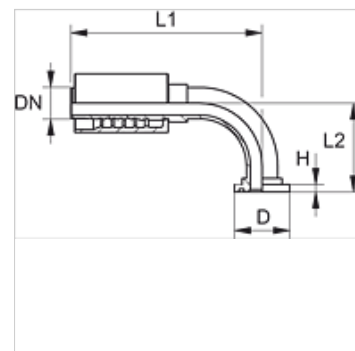

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	Рабочее давление (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,2	127,5	67,5
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,2	127,5	72,5
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,2	144,0	83,5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,2	158,0	78,5
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	158,0	85,0
PA 732 SF9 25 90 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,4	170,5	95,5
PA 732 SF9 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,4	169,5	96,0
PA 732 SF9 40 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,4	171,0	96,0
PA 740 SF9 32 90	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	192,0	100,0
PA 740 SF9 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,1	214,0	111,5