


PAY 300 AOS 90

Пресс-арматура, DKOS, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение | DKOS |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

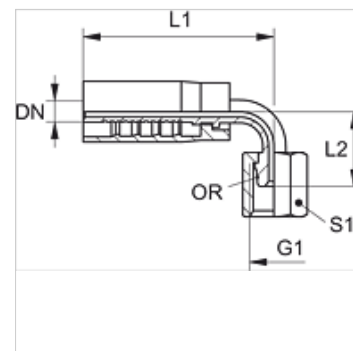

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|----------------|----|--------|-------|------------|----------------------------|---------|---------|----|-------------------------|
| PAY 308 AOS 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 36,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PAY 313 AOS 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,0 | 44,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PAY 316 AOS 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 105,0 | 61,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |