


PAY 300 SF 90

Пресс-арматура, SFL, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Задиа поверхности	Гальваническое покрытие

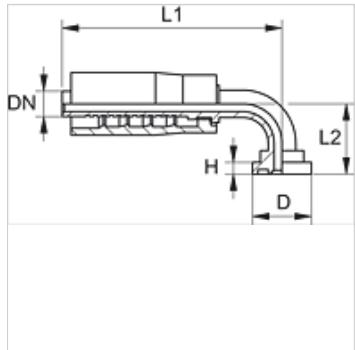

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)
PAY 316 SF 20 90	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	98,5	54,0
PAY 325 SF 90	25	16	1"	1"	44,4	8,0	116,0	69,0
PAY 332 SF 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	165,0	82,0