

PN 02 FL 90

Пресс-ниппель, BEL, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Измерительная техника

Серия Легкий

Соединение 1 Патрубок


Форма уплотнения 1 Соединение с режущим кольцом

Сокращение BEL

Норма ISO 8434-1

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

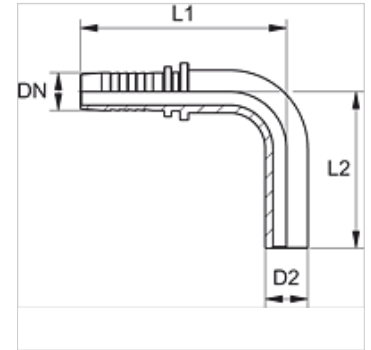

Указание

Соответствующая обойма: PMH 102.

Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: PN 02 AOL...90.

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| PN 02 FL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| PN 02 FL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр