


PN AFLF / PN AFSF

Пресс-ниппель, DKFM

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° для метрической трубы французской серии.
Сокращение	DKFM
Серия	франц. (метрическая труба)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

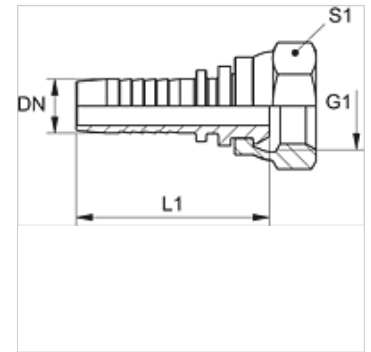

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	Серия	Для наружного Ø трубы (mm)	L1 (mm)	S1
PN 16 AFLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	56,5	32
PN 20 AFLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	66,0	36
PN 16 AFSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	56,5	32
PN 20 AFSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	66,0	41
PN 25 AFSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	75,5	46